


Dane techniczne

Roger™ Touchscreen Mic

Interfejs zastosowany w mikrofonie Roger Touchscreen Mic sprawia, że jest on prosty i intuicyjny w użyciu. Pozwala w łatwy sposób zarówno nauczycielom jak i uczniom zorientować się, że mikrofon jest włączony i przekazuje sygnał. Głos nauczyciela bądź rodzica, zwłaszcza w warunkach hałasu, jest wyraźnie słyszany bezpośrednio w uszach. Aktywności związane z nauczaniem w małych grupach są dostępne dla wszystkich dzieci.

Opis

1 Wł. / Wył.
2 Wygaszanie
3 Wskaźnik świetlny
4 Mikrofony
5 Wyciszenie
6 Ekran dotykowy
7 Micro-USB
8 Jack 3,5mm
9 Stopki
10 Zawieszka: miejsce wpięcia
11 Zawieszka
12 Regulacja długości
13 Bezpieczne rozpięcie

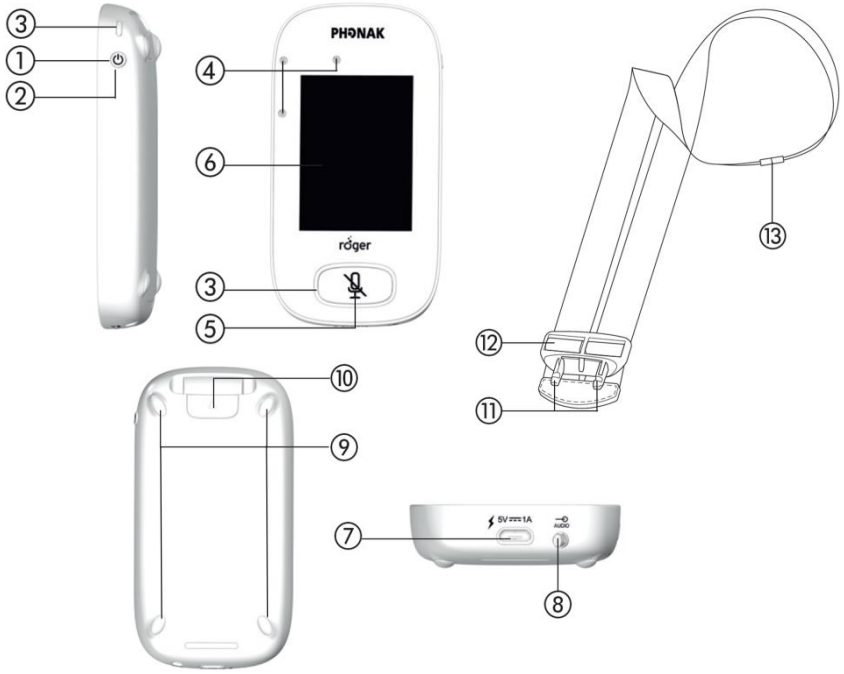

Funkcje

Użyteczność

- Ekran dotykowy
- Intuicyjne ikony zapewniające szybki dostęp do funkcji Roger
- Wygodna technologia przewijania ekranu ułatwiająca dostęp
- Wskaźnik świetlny
- Dobrze widoczny przycisk włączania/ wyłączania oraz wyciszania

Sieć MultiTalker

- Mikrofon dla nauczyciela współprowadzącego
- Mikrofony pass-around dla uczniów
- Urządzenie do multimediów Roger Multimedia Hub

3 mikrofony

- Automatyczne tryby mikrofonów (Automatyczny, Mała grupa, Zawieszka)
- System trzech wbudowanych mikrofonów do aktywności w małej grupie.

Informacje ogólne

Wymiary Dł. x Szer. x Wys.) :	104 x 55 x 16 mm
Waga	94 g
Kolor	Szampański / czarny
Warunki korzystania:	Temperatura od 0° do + 45° Celsjusza, wilgotność względna <95% (bez kondensacji)
Warunki transportu i przechowywania:	Temperatura od -20° do +60° Celsjusza, wilgotność względna na poziomie 90% przez dłuższy okres czasu

PHONAK

Informacje dotyczące zasilania

Akumulator:	Litowo polimerowy 3,7 V DC
Czas ładowania:	Około 2 godziny Czas ładowania zależy od zużycia akumulatora
Pojemność:	1200 mAh
Czas działania:	Około 10 godzin Pozostały czas działania wyświetlany jest na pasku statusu
Wejście ładowania	Wejście: 100 - 240 V Wyjście: 5 VDC/1A Złącze: do ładowania Micro-USB Długość przewodu: 1,3 m (ładowanie lub połączenie z komputerem w celu aktualizacji, naprawy) Akumulatora nie da się przeładować. Może on stawać się ciepły w trakcie ładowania Uwaga: Zaleca się używanie wyłącznie oryginalnych ładowarek marki Phonak.

Informacje dot. mikrofonów

Liczba mikrofonów:	3 wbudowane mikrofony
Układ:	3 mikrofonów kierunkowych
Tryby:	Automatyczny, Małej grupy, Wywiadu, Zawieszki
Akcelerometr:	Monitoruje i wykrywa pozycje mikrofonu, by automatycznie aktywować odpowiedni tryb mikrofonu

Informacje dot. użytkowania

Ekran dotykowy:	6,1 cm kolorowy ekran dotykowy. Interfejs użytkownika do aktywacji funkcji.
Opcje noszenia:	Zawieszka noszona wokół szyi.
Zawieszka :	- klips służący do łatwego zaczepienia urządzenia na zawieszce - klips służący do dostosowania długości zawieszki tak, by mikrofon znajdował się w odległości 20cm od ust - bezpieczne rozłączenie zawieszki

Informacje audio

Wejście i wyjście audio:	Przewód (3,5mm jack)
Pasmo audio:	100 Hz - 7,3 kHz

Informacje na temat technologii Roger

Roger:	Roger to nowy cyfrowy standard, który wypełnia luki w rozumieniu mowy w hałasie i z odległości poprzez bezprzewodową transmisję głosu rozmówcy bezpośrednio do słuchacza.
Technologia transmisji sygnału:	2,4 GHz włączając automatyczne, adaptacyjne zmiany częstotliwości
Moc emisji:	100 mW
Zasięg działania (linia wzroku, pole swobodne):	Do 120 metrów (do urządzeń z RogerDirect™) Do 25 metrów (do innych odbiorników Roger)
Zasięg działania funkcji "Połącz"	10 cm

Kompatybilność z urządzeniami Roger

Kompatybilne odbiorniki Roger:	Odbiorniki Roger (02)
Liczba odbiorników, których można użyć w sieci Roger	Nieograniczona
Kompatybilne mikrofony:	Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around, Roger inspiro*, Roger DynaMic* * niektóre nowe funkcje dostępne w Roger Touchscreen Mic mogą być niedostępne w poprzednich wersjach mikrofonów
Liczba mikrofonów, których można użyć w sieci Roger	Do 35
Kompatybilne urządzenia typu Roger hub:	Roger Multimedia Hub Roger inspiro audioHub* * niektóre nowe funkcje dostępne w Roger Touchscreen Mic mogą być niedostępne w poprzednich wersjach Roger Hub
Liczba przystawek typu Roger Hub, których można użyć w sieci :	1x Roger Multimedia Hub
Kompatybilne głośniki Roger SoundField:	Roger DigiMaster 5000, Roger DigiMaster 7000 , Roger DigiMaster X (wersja oprogramowania 4.x lub nowsza)
Liczba głośników Roger SoundField, których można użyć w sieci:	1x Roger DigiMaster 5000 2x Roger DigiMaster 7000 5x Roger DigiMaster X
Kompatybilne urządzenie WallPilot:	Roger WallPilot

Akcesoria

Charging rack przystawka do ładowania (Dł. x Szer. x Wys.):	188 x 75 x 28 mm 4-sloty do ładowania nawet 4 urządzeń jednocześnie. Może ładować Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around, Roger Multimedia Hub.
Woreczek:	Przygotowany do Roger Touchscreen Mic
Zewnętrzny mikrofon:	Mikrofon nagłowny dołączany do Roger Touchscreen Mic.
Klips do paska	Klips przygotowany do Roger Touchscreen Mic.
Adapter do zasilacza:	UK, AUS

Normy

Bezpieczeństwo :	IEC/ EN 60950-1
Radiokomunikacja 2.4 GHz:	EN 300 328
EMC:	EN 301.489-1,-3,-9,-17
SAR (2.4 GHz):	EN 62209-2 SAR 1g = 0.10 W/kg SAR 10g = 0.05 W/kg

 © Phonak Communications AG 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone