


Dane techniczne

Roger™ Pass-around

Mikrofon Roger Pass-around ma na celu usprawnienie dyskusji w klasie, tak aby nie tylko nauczyciele, ale wszyscy uczniowie byli wyraźnie słyszani. Dzięki sieci MultiTalker Network głos innych uczniów i nauczycieli będzie zawsze wyraźnie słyszalny podczas interaktywnych zajęć w klasie.

Opis

1 Wł. / Wył.
2 Mikrofony
3 Wskaźnik świetlny
4 Wyciszenie lub PTT
5 Głośność +/-
6 Micro-USB
7 Podkładka przeciw toczeniu
8 Stojak biurkowy

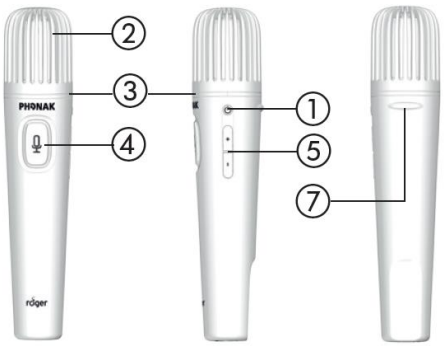



Funkcje

Użyteczność

- Wskazania świetlne
- Oczywisty przycisk do wł. / wył. i wyciszania

Sieć MultiTalker

- Mikrofony pass-around uczniów
- Tryb wykrywania mowy (VAD z ang. Voice Activity Detection mode)
- Funkcja PPT (z ang. Push-To-Talk przyciśnij by mówić)

2 wbudowane mikrofony

- Automatyczne tryby mikrofonów (trzymany w dłoni, odstawiony na stół)

Informacje ogólne

Wymiary (Dł. x średnica):	161 x 34 mm
Waga:	84 g
Kolor:	Szampański
Warunki działania:	Temperatura od 0° do + 45° Celsjusza, wilgotność względna <95% (bez kondensacji)
Warunki transportu i przechowywania	Temperatura od -20° do +60° Celsjusza, wilgotność względna na poziomie 90% przez dłuższy okres czasu

PHONAK

Informacje dotyczące zasilania

Akumulator:	Litowo polimerowy 3.7 V DC
Czas ładowania:	Około 2 godziny Czas ładowania zalezy od zużycia akumulatora
Pojemność:	1200 mAh
Czas działania:	Około 10 godzin
Wejście ładowania	Wejście: 100 - 240 V Wyjście: 5 VDC/1A Złącze: do ładowania Micro-USB Długość przewodu: 1,3 m (ładowanie lub połączenie z komputerem w celu aktualizacji, naprawy) Akumulatora nie da się przeładować. Może on stawać się ciepły w trakcie ładowania Uwaga: Zaleca się używanie wyłącznie oryginalnych ładowarek marki Phonak.

Informacje dot. mikrofonów

Liczba mikrofonów:	2 mikrofony
Układ:	Matryca mikrofonów
Tryby:	- Automatycznego wykrywania mowy (VAD) w celu zbierania głosu mówcy - Naciśnij, by mówić PTT), w którym przycisk na mikrofonie wybierany jest manualnie, w celu zbierania głosu Tryby wybierane są z pomocą mirkfonu głównego w sieci (Roger Touchscreen Mic)
Akcelerometr:	Monitoruje i wykrywa pozycję mikrofonu, by automatycznie aktywować wyciszenie gdy mikrofon leży na stole lub zwiększyć czułość mikrofonu gdy znajduje się on w stojaku.

Informacje dot. użytkowania

Opcje użytkowania:	Trzymany w dłoni lub w stojaku na biurko
Stojak:	Wolnostojący uchwyt do mikrofonu do użycia na stole

Informacje audio

Pasmo audio:	100 Hz - 7.3 kHz

Informacje na temat technologii Roger

Roger:	Roger to nowy cyfrowy standard, który wypełnia luki w rozumieniu mowy, w hałasie i z odległości poprzez bezprzewodową trnasmisję głosu rozmówcy bezpośrednio do słuchacza.
Technologia transmisji sygnału:	2,4 GHz, włączając automatyczne, adaptacyjne zmiany częstotliwości
Moc emisji:	100 mW
Zasięg działania (linia wzroku, pole swobodne)::	Do 120 metrów (do urządzeń z RogerDirect™) Do 25 metrów (do innych odbiorników Roger)
Zasięg działania funkcji "Połącz"	10 cm

Kompatybilność z urządzeniami Roger

Kompatybilne odbiorniki Roger:	Odbiorniki Roger 02
Liczba odbiorników, których można użyć w sieci Roger	Nieograniczona
Kompatybilne mikrofony Roger	Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around, Roger inspiro*, Roger DynaMic* * * niektóre nowe funkcje dostępne w Roger Touchscreen Mic mogą być niedostępne w poprzednich wersjach mikrofonów
Liczba mikrofonów, których można użyć w sieci Roger:	Nawet 35
Kompatybilne głośniki Roger SoundField:	Roger DigiMaster 5000, Roger DigiMaster 7000 , Roger DigiMaster X (software version 4.x or higher)
Liczba głośników Roger SoundField, których można użyć w sieci:	1x Roger DigiMaster 5000 2x Roger DigiMaster 7000 5x Roger DigiMaster X
Kompatybilne urządzenie WallPilot:	Roger WallPilot

Akcesoria

Charging rack przystawka do ładowania (Dł. x Szer. x Wys.):	188 x 75 x 28 mm 4-sloty do ładowania nawet 4 urządzeń jednocześnie. Może ładować Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around, Roger Multimedia Hub.
Adapter do zasilacza:	UK, AUS

Normy

Bezpieczeństwo :	IEC/ EN 60950-1
Radiokomunikacja 2.4 GHz:	EN 300 328
EMC:	EN 301.489-1,-3,-9,-17
SAR (2.4 GHz):	EN 62209-2 SAR 1g = 0.10 W/kg SAR 10g = 0.05 W/kg

 © Phonak AG Wszystkie prawa zastrzeżone